

REFLECTEURS
GAMME HAUTE TEMPERATURE
Température permanente 140°C, 155°C en pointe



DAR 97 x 17 HP
50 prismes, 97 x 17 mm



DA 18 HP
7 prismes, Ø18 mm




DA 29 HP
19 prismes, Ø 28,8 mm

REFLECTEURS


GAMME HAUTE TEMPERATURE

Température permanente 140°C, 155°C en pointe

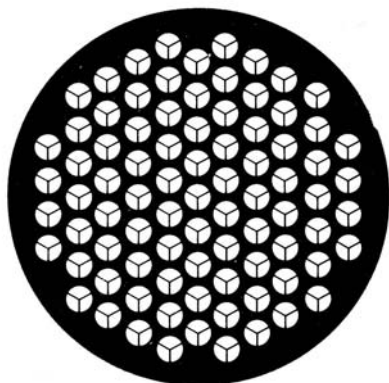

DA 59 HP

85 prismes, Ø 59 mm

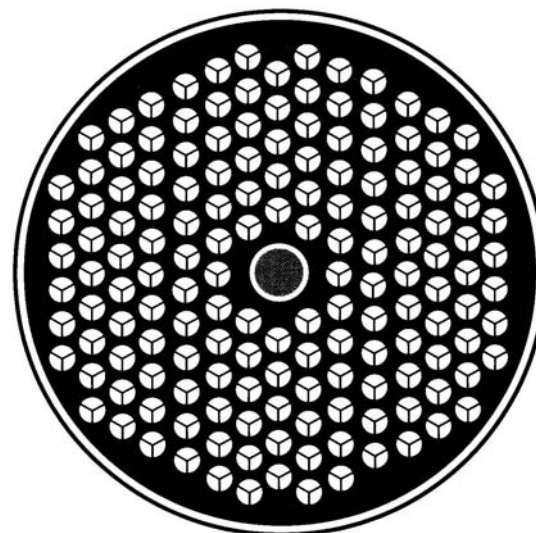

DA 86 HP

156 prismes, Ø 86 mm